

PRODUKTBLAD  **Tenmat**

ORIGINALET!

TENMAT VENTILERADE BRANDSTOPP

Brandtätning för luftspalter i takfot & fasad



Artikel nr: I107MT00400075630002

Produkten är brandprovad enligt TGD19

TAKFOT/FASAD



Tenmat

Tenmat Ventilerade Brandstopp

Brandskydd för ventilerad takfot & fasad

Tenmat Ventilerade Brandstopp är ett mycket flexibelt och kostnadseffektivt brandskydd för luftspalter i takfot och fasad. Brandstoppet består av ett högpresterande svällband av grafit som medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen.

Brandstoppet används där man vill behålla den ventilerade luftspalten och samtidigt utforma och skydda konstruktionen så att omfattande brandspridning begränsas. Vid en brand måste luftspalten snabbt kunna förseglas så att inte elden får fäste i utrymmet.

Upp till 60 minuter brandmotstånd

Brandstoppet börjar expandera när temperaturen i luftspalten når 180°C och sedan tar det ca 2 minuter för produkten att till fullo försegla luftspalten.


Därefter ger produkten 30-60 minuter brandmotstånd enligt TGD19.

Bedömd och godkänd

Brandstoppet är listat i Svanens Husproduktportal och därmed godkänt att användas i Svanenmärkta byggprojekt. Brandstoppet är också bedömt och godkänt av Byggvarubedömningen och SundaHus.

ORIGINALET!

Upp till 60 minuter brandmotstånd
För luftspalter upp till 50mm
Levereras på rulle (6,3m/rulle)
Enkelt och snabbt montage

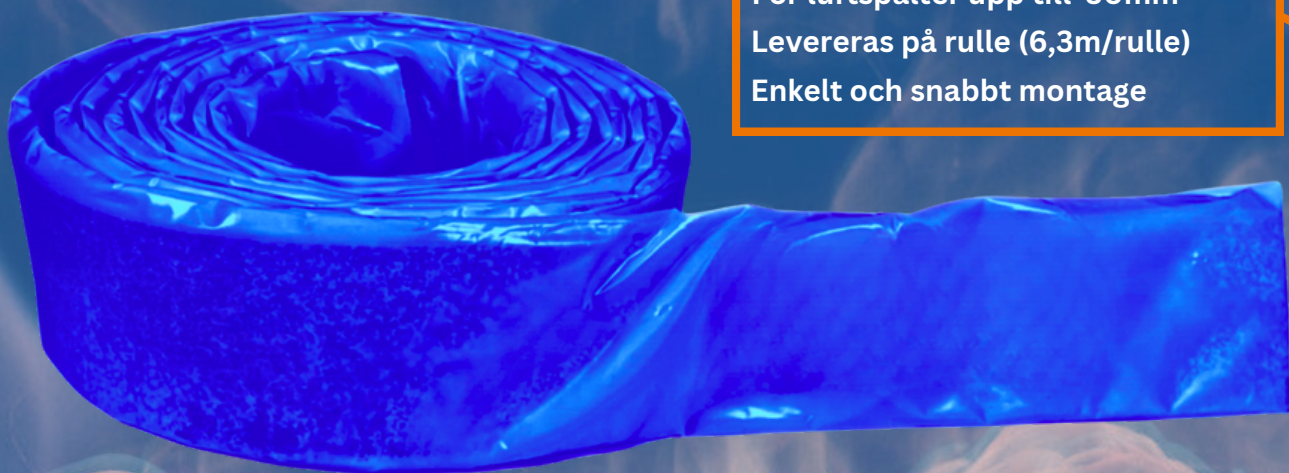

Artikel nr: I107MT00400075630002

Produkten är brandprovad enligt TGD19

Tenmat Ventilerade Brandstopp



Takfot - illustration

Snabbt och enkelt montage

Med Tenmat Ventilerade Brandstopp behövs inga specialverktyg vid montage. Inte heller behov av heta arbeten, släckvagn, brandvakt etc.

Svällbandet fästes direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera mot motytan. Endast fyra fästelement krävs per meter, vilket gör att monteringen går snabbt. Du skarvar enkelt produkten kant-i-kant och du får eventuellt bara spill från sista rullen.

Tenmat Ventilerade Brandstopp är enkel att hantera på byggarbetsplatsen. Produkten är inte ömtålig att hantera då den består av ett relativt mjukt grafitband, omslutet av en skyddande PE-plast. Risken för att produkten skulle skadas under hanteringen på bygget är således minimal. Observera att den omslutande blå PE-plasten ej skall tas bort vid montage, dess funktion är att skydda svällbandet mot väder och yttre påverkan.

Tekniska data

- Artikel nr: I107MT00400075630002
- Levereras på rulle (6,3m/rulle). Mått: 6,3m (L) x 75mm (B) x 4 mm (H)
- Upp till 50mm luftspalt - 46mm fri luftspalt efter montering
- Ger upp till 60 minuter brandmotstånd
- Brandtestad enligt EN 1363-1: 2012, ASFP TGD 19:2014
- Förlåtande mot ojämnheter i luftspalten
- Snabb att montera - bäst byggekonomi

Rådgivning & Teknisk support



Peter Ekström
Försäljningschef
073-555 2086
peter@flameguard.se



Flameguard är specialiserade på smarta brandskydd som man bygger in i byggnadens konstruktion och som begränsar eller förhindrar att brand kan spridas inne i byggnaden, eller vidare till andra byggnader.

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar er hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Så tveka inte att kontakta oss om du har behov av rådgivning och/eller teknisk support!